



TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

KEIM RESTAURO[®]-LASUR

1. PRODUKTO APRAŠYMAS

KEIM Restauro-Lasur yra paruošti naudoti plonasluoksniai dažai silikato pagrindu, ypač tinkantys natūralaus akmens glazūros sluoksniams. KEIM Restauro-Lasur yra vandenį atstumiantys ir atitinka DIN 18363, 2.4.1 reikalavimus. KEIM Restauro-Lasur yra įvertinti sertifikatais Cradle to Cradle Certified[®] Silver ir C2C Certified Material Health Certificate[™] Gold.

2. PRODUKTO NAUDOJIMAS

KEIM Restauro-Lasur kartu su KEIM Restauro-Fixativ arba KEIM Spezial-Fixativ ypač tinka smiltainio paviršių spalvų dizainui, pvz., norint suderinti remonto spalvą su originalia akmens medžiaga.

KEIM Restauro-Lasur ir KEIM Restauro-Fixativ arba KEIM Spezial-Fixativ galima maišyti tarpusavyje bet kokių santykiu, priklausomai nuo norimo dengimo efekto. Silpnai įgeriantiems paviršiams naudoti skiediklį KEIM Spezial-Fixativ.

Netinkami ant:

horizontalių ir nuožulnių aplinkos veikiamų paviršių.

3. PRODUKTO SAVYBĖS

- puikios darbo savybės
- C2C Certified Material Health Certificate[™] Gold
- labai pralaidūs
- mikroporėti
- visiškai atsparūs UV
- antistatiniai, netermoplastiški

PRODUKTO SAVYBĖS

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| • Tankis: | apie 1,1 – 1,3 g/cm ³ |
| • Organinė medžiagų sudėtis: | < 5% |
| • pH: | apie 11 |

KLASIFIKACIJA

- | | |
|---|--|
| • Klasifikacija pagal: | DIN EN 1062-1 |
| • Klasifikacija pagal VOB: | Silikatiniai emulsiniai dažai pagal DIN 18363, 2.4.1 |
| • Difuzijos ekvivalentas oro sluoksnio storii (sd): | ≤ 0,01 m |
| • Difuzijos ekvivalentas oro sluoksnio storii klasė: | V1 |
| • Bandymo standartas (difuzijos ekvivalentas oro sluoksnio storii): | DIN EN ISO 7783 |

SPALVOS

Balta, tonuojama tik su grynais mineraliniais neblunkančiais pigmentais. Tonavimas darbo vietoje galimas tik su dažų sistemos monochrominiais / pilnais atspalviais 9001 - 9010.

4. NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti tvirtas, sausas, nesilupantis, švarus ir nedulkėtas. Laisvos senos dangos dalys turi būti pašalintos mechaniškai arba naudojant aukšto slėgio vandens srovę. Defektai ir paviršiaus tekstūros sulyginimas turi būti remontuojami naudojant tinkamą remontinę medžiagą. Naujo tinko šlako sluoksnis turi būti pašalintas naudojant KEIM Fluat-10, kaip nurodyta instrukcijoje. Naujo tinko (remonto) vietos turi būti apdirbtos su KEIM Fluat-10, kaip nurodoma techninių duomenų lape. Stipriai įgeriančios vietos turi būti gruntuojamos su KEIM Restauro-Fixativ.

NAUDOJIMO SĄLYGOS

Oro ir pagrindo temperatūra darbo ir džiūvimo metu $\geq +5^{\circ}\text{C}$. Negalima naudoti esant tiesioginei saulei arba ant saulės įkaitintų paviršių. Dengiami paviršiai turi būti apsaugoti nuo tiesioginės saulės, vėjo ir lietaus darbo metu ir po jo.

SĄNAUDOS

apie 0,15 mL/m²/2 sluoksniai.

Tai yra orientacinės medžiagos sąnaudos ant lygaus paviršiaus. Tikslios sąnaudos turi būti nustatytos atliekant bandymus darbo vietoje.

NAUDOJIMAS

Glazūros sluoksniai: Dėl atsparumo oro sąlygoms reikalavimų išorėje reikalingi du glazūros sluoksniai. Jei pageidaujamas itin skaidrus efektas, galima tepti vieną glazūros sluoksnį, jei papildomai užtepamas skaidrų fiksatorių KEIM Restauro-Fixativ.

Pirmas sluoksnis: Pirmas sluoksnis paprastai tepamas teptuku. Skiedimo santykis yra 1:1 – 1:20 su KEIM Restauro-Fixativ arba KEIM Spezial-Fixativ.

Galutinis sluoksnis: Galutinį sluoksnį galima dažyti neskietu KEIM Restauro-Lasur arba, priklausomai nuo pageidaujamo glazūros efekto, atskiestu KEIM Restauro-Fixativ arba KEIM Spezial-Fixativ.

Atkreipkite dėmesį į papildomą apsaugą nuo drėgmės: Ypač plonasluoksnių glazūros sluoksnių atveju, stipriai vandeniui veikiamiems paviršiams arba drėgmei jautrioms statybinėms medžiagoms apsaugoti, gali prireikti papildomų apsaugos nuo drėgmės priemonių. Tokiais atvejais rekomenduojamas hidrofobinis gruntas su KEIM Silan-Primer ir KEIM Spezial-Fixativ kaip skiediklis.

DŽIŪVIMO LAIKAS

Tarp išankstinio fiksavimo ir glazūros sluoksnio reikia palaukti 12 valandų.

Dengti galima anksčiausiai po 12 valandų (esant 23 °C ir 50% santykinei drėgmei). Esant didesnei santykinei drėgmei, sluoksnio storiui ir/arba mažesnei temperatūrai, atitinkamai ilgėja džiūvimo laikas.

Gruntuojant su KEIM Silan-Primer, dažų glazūros sluoksnį reikia tepti maždaug po 4 valandų.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Valyti vandeniu iškart po naudojimo.

5. PAKUOTĖ

KIEKIS	MAT. VNT.	KIEKIS PALETĖJE	PAKUOTĖS TIPAS
15	L	24	kibiras
5	L	70	kibiras
1	L		kanistras

6. LAIKYMAS

MAKS. LAIKYMO LAIKAS	LAIKYMO SĄLYGOS
12 mėnesių	vėsiai atspariai nuo šalčio saugoti nuo karščio ir tiesioginės saulės

Dažų likučiai iš atidarytų talpų turi būti perpilti į mažesnes talpas, kad išlaikyti minimaliausių oro kiekį.

7. ATLIEKŲ PAŠALINIMAS

Atliekų pašalinimo informacijos žiūrėti Saugos duomenų lape (skyrius 13).

Atliekų kodas: 08 01 12

8. SAUGOS INSTRUKCIJOS

Žiūrėti Saugos duomenų lapą. ES ribinė reikšmė šiam produktui (kat. A/a): 30 g/l; (kat. A/c): 40 g/l.
Šiame produkte yra: 0 – 2 g/l LOJ (VOC).

GISCODE: BSW10


9. BENDRA INFORMACIJA

Pastaba: KEIM Restauro-Lasur nereikia apdoroti vandeniui atsparia priemone.

Uždengti nedengiamus paviršius, ypač stiklą, keramiką ir natūralų akmenį. Visi tiškai ant aplinkinių paviršių ar eismo vietų turi būti nuvalyti iškart naudojant didelį kiekį vandens.

Draudžiama maišyti su ne sistemos produktais arba kitais pašaliniais priedais.

10. SERTIFIKATAI IR KOKYBĖS ŽENKLAI

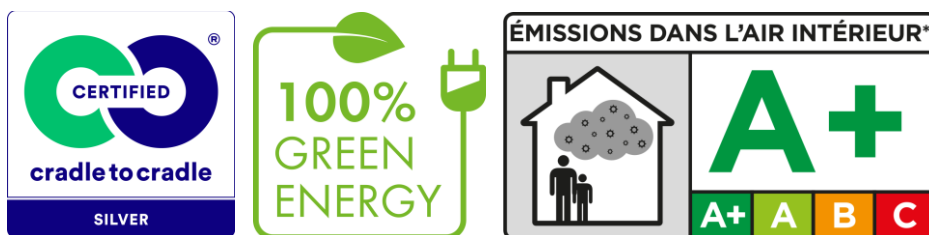

Pateikiami duomenys ir savybės yra plataus vystymo darbo ir praktinės patirties rezultatas. Mūsų suteikiamos naudojimo rekomendacijos, suteiktos žodiniu ar rašytiniu būdu, siekiant suteikti pagalbą renkant mūsų produktus, neįpareigoja kontraktinių santykių. Jos neatleidžia perkančiųjų ir naudojančių produktus, nuo atsakomybės patiems kruopščiai patikrinti produkto tinkamumo konkrečiam atvejui. Turi būti laikomasi standartinių statybos industrijos praktikų. Mes pasiliegame teisę atlikti pakeitimus produkto arba naudojimo pagerinimui. Šis leidimas pakeičia ankstesnius leidimus.

Keimfarben GmbH nėra atsakinga už vertimo į lietuvių kalbą tikslumą. Prašome žiūrėti medžiagų techninius aprašymus originalia (vokiečių) arba anglų kalbomis internetinėje svetainėje www.keim.com.