



TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

KEIM STUCASOL®-FONDO

1. PRODUKTO APRAŠYMAS

Silikatinis gruntas su užpildais atitinkantis galutinio tinko sluoksnio spalvą su neslidžiu paviršiumi. Rišamoji medžiaga: sol-silikatas.

2. PRODUKTO NAUDOJIMAS

Apsaugo nuo pagrindo persišvietimo ir pagerina KEIM Stucasol apdirbimą, ypač ant naujo pagrindo tinko. Gali būti naudojamas kaip sukibimą gerinantis bazinis sluoksnis ant tvirtų, organinių paviršių prieš dažant su KEIM Veramin (balta ir spalvos grupės 1 spalvomis).

3. PRODUKTO SAVYBĖS

- reguliuoja įgeriamumą
- gerina sukibimą
- suteikia tekstūrą lygiems paviršiams
- labai pralaidus vandens garams

PRODUKTO SAVYBĖS

- Tankis: apie 1,6 – 1,8 g/cm³
- Organinių medžiagų kiekis: < 5%

KLASIFIKACIJA

- Difuzijos ekvivalentas oro sluoksnio storiui (sd): ≤ 0,01 m
- Bandymo standartas (difuzijos ekvivalento oro sluoksnio storiui): DIN EN ISO 7783

SPALVOS

Balta, tonuoti atspalviai tik su grynais mineraliniais neblunkančiais pigmentais. KEIM Stucasol-Fondo gali būti tonuojamas pagal visas įprastines spalvų paletes su KEIM PPF-Technology®. Prašome visada patikrinti spalvos atitikimą prieš naudojant. Paviršiui naudoti tik vienos partijos tonuotą tinką.

Pastaba: Dažai su užpildais netinkami galutiniam sluoksniui, nes spalvos tonas yra šviesesnis už originalų spalvos toną.

4. NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti tvirtas, sausas, švarus, tvirtas ir be sukibimą mažinančių likučių.

NAUDOJIMO SĄLYGOS

Oro ir pagrindo temperatūra dažymo ir džiūvimo metu ≥ +5 °C. Negalima naudoti esant tiesioginei saulei arba ant saulės įkaitintų paviršių. Dengiami paviršiai turi būti apsaugoti nuo tiesioginės saulės, vėjo ir lietaus darbo metu ir po jo.

MEDŽIAGOS PARUOŠIMAS

Gerai išmaišyti KEIM Stucasol-Fondo prieš dažymą.

SĄNAUDOS

Apie 0,25 kg/m².

Tai yra orientacinės medžiagos sąnaudos ant lygaus paviršiaus. Tikslios sąnaudos turi būti nustatytos atliekant bandymus darbo vietoje.

NAUDOJIMAS

Jeigu reikia, galima atskiesti su ≤ 10% KEIM Soldalit-Fixativ. Tepti teptuku arba voleliu.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Valyti vandeniu iškart po naudojimo.

5. PAKUOTĖ

KIEKIS	MAT. VNT.	KIEKIS PALETĖJE	PAKUOTĖS TIPAS
18	kg	32	kibiras

6. LAIKYMAS

MAKS. LAIKYMO LAIKAS	LAIKYMO SĄLYGOS
12 mėnesių	sausai vėsiai atspariai nuo šalčio tvirtai uždaryta talpa

7. ATLIEKŲ PAŠALINIMAS

Atliekų pašalinimo informacijos žiūrėti Saugos duomenų lape (skyrius 13).

Atliekų kodas: 08 01 12

8. SAUGOS INSTRUKCIJOS

Žiūrėti Saugos duomenų lapą. ES ribinė vertė šiam produktui (A/c kat.): 30 g/l.

Šiame produkte yra: 0-2 g/l LOJ.


GISCODE: BSW 10

9. BENDRA INFORMACIJA

Uždengti nedengiamus paviršius, ypač stiklą, keramiką ir natūralų akmenį. Visi tiškai ant aplinkinių paviršių ar eismo vietų turi būti nuvalyti iškart naudojant didelį kiekį vandens.

Draudžiama maišyti su ne sistemos produktais arba kitais pašaliniais priedais.

10. SERTIFIKATAI IR KOKYBĖS ŽENKLAI

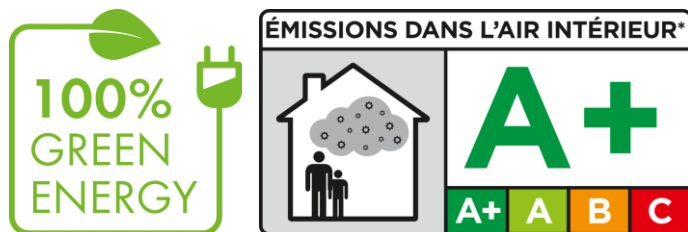

Pateikiami duomenys ir savybės yra plataus vystymo darbo ir praktinės patirties rezultatas. Mūsų suteikiamos naudojimo rekomendacijos, suteiktos žodiniu ar rašytiniu būdu, siekiant suteikti pagalbą renkantis mūsų produktus, neįpareigoja kontraktinių santykių. Jos neatleidžia perkančiųjų ir naudojančių produktus, nuo atsakomybės patiems kruopščiai patikrinti produkto tinkamumo konkrečiam atvejui. Turi būti laikomasi standartinių statybos industrijos praktikų. Mes pasiliegame teisę atlikti pakeitimus produkto arba naudojimo pagerinimui. Šis leidimas pakeičia ankstesnius leidimus.

Keimfarben GmbH nėra atsakinga už vertimo į lietuvių kalbą tikslumą. Prašome žiūrėti medžiagų techninius aprašymus originalia (vokiečių) arba anglų kalbomis internetinėje svetainėje www.keim.com.