



TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

KEIM TURADO 0.3

1. PRODUKTO APRAŠYMAS

KEIM Turado 0.3 yra universalus kalkinis-cementinis pluoštu armuotas natūraliai baltas tinkas vidaus ir lauko darbams. KEIM Turado 0.3 atitinka skiedinio grupę GP CS III pagal DIN EN 998-1.

2. PRODUKTO NAUDOJIMAS

Mineralinis smulkus tinkas plokščiems, užtrintiems paviršiams, pvz. durų ir langų angose, taip pat bendroms plokštumoms. KEIM Turado 0.3 galima naudoti ant laikančiųjų mineralinių pagrindų ir senų CS II, CS III ir CS IV skiedinių grupių tinkų, sintetinių dervų dažų ir tinkų patalpose ir lauke. KEIM Turado 0.3 puikiai tinka dengti ir išlyginti laikančius senus tinkus ar dažus iki apie 5 mm storio sluoksniu; skiedinys įtvirtinti armavimo medžiagą (pvz., KEIM stiklo pluošto tinklėlį) mažesniems paviršiams.

Netinka ant:

plasto-elastinių dangų; besimuiluojančių paviršių; nesušlapinamų paviršių; apšiltinimo sistemų

3. PRODUKTO SAVYBĖS

- labai geras stabilumas
- universalus pritaikymas
- vidui ir laukui
- puikios darbo savybės
- labai lengvas užtrynimasis
- labai geras sukibimas
- pralaidus
- nedegus (A1)

PRODUKTO SAVYBĖS

- Maksimalus grūdėtumas: 0,3 mm

KLASIFIKACIJA

- | | |
|---|---------------------------------------|
| • Vandens įgeriamumo klasė: | W2 |
| • Bandymo standartas (vandens įgeriamumas): | DIN EN 1015-18 |
| • Vandens garų pralaidumo koeficientas (μ): | ≤ 15 |
| • Gniuždymo stipris: | CS III (3,5 – 7,5 N/mm ²) |
| • Sukibimo tempimo stipris: | $\geq 0,2$ N/mm ² |
| • Bandymo standartas (sukibimo tempimo stipris): | DIN EN 1015-12 |
| • Sukibimo tempimo stiprio lūžio modelis: | A, B |
| • Tinko tipas: | GP |

4. NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti tvirtas, sausas, švarus, tvirtas, be sukibimą mažinančių likučių ir neturi būti per daug įgeriantis. Atskyrimo medžiagos, pvz., klijinių alyvos likučiai ant betoninių paviršių, turi būti pašalintos tinkamomis priemonėmis. Didelius nelygumus išlyginti tinkama tos pačios rūšies medžiaga.

NAUDOJIMO SĄLYGOS

Oro ir pagrindo temperatūra darbo ir džiūvimo metu $\geq +5^{\circ}\text{C}$. Negalima naudoti esant tiesioginei saulei arba ant saulės įkaitintų paviršių. Dengiami paviršiai turi būti apsaugoti nuo tiesioginės saulės, vėjo ir lietaus darbo metu ir po jo.

MEDŽIAGOS PARUOŠIMAS

KEIM Turado 0.3 maišomas su apie 7,0 - 7,25 L (kiekis vienam maišui) švaraus vandens su elektriniu maišytuvu iki standžios plastinės konsistencijos be gumulų ir leisti trumpai subręsti. Negalima maišyti jau sustingusios medžiagos su vandeniu. Dengimas gali būti atliekamas rankiniu būdu, naudojant nuolatinį maišytuvą arba tinkavimo įrengimą.

SĄNAUDOS

Apie 1,4 kg/m²/1 mm.

Tai yra orientacinės medžiagos sąnaudos ant lygaus paviršiaus. Tikslios sąnaudos turi būti nustatytos atliekant bandymus darbo vietoje.

NAUDOJIMAS

KEIM Turado 0.3 dengiamas greitai tinkamais įrankiais tolygiu sluoksnio storio.

SLUOKSNIŲ STORIAI

Tinkuoti vienu ar keliais sluoksniais, vienos sluoksnio storis - 3 - 5 mm. Jeigu reikalingas storesnis sluoksnio storis, rekomenduojama iš pradžių naudoti KEIM Turado ir tinkuoti galutinį sluoksnį su KEIM Turado 0.3.

GALUTINIS TINKAS

Naudojant KEIM Turado 0.3 kaip galutinį apdailos tinką, pakankamai sutvirtėjęs paviršius gali būti apdirbamas kempine. Taip pat galimas tekstūravimas arba išplovimas.

PRIEŽIŪRA PO DARBO

KEIM Turado 0.3 turi būti apsaugotas nuo per greito išdžiūvimo dėl saulės ar vėjo, jei reikia, laikomas drėgnas.

APDAILA

Prieš dažant laikytis džiūvimo laiko rekomendacijų.

DŽIŪVIMO LAIKAS

Ne mažiau kaip 1 diena / mm tinko storio (priklausomai nuo temperatūros ir santykinės drėgmės). Naudojant kaip galutinį tinko sluoksnį, prieš dengiant leisti sustingti mažiausiai 5 dienas. (Jei standartinė taisyklė 1 diena / mm lemia ilgesnį stingo laiko dėl sluoksnio storio, prieš dažant reikia laikytis ilgesnio stingo laiko).

ĮRANKIŲ VALYMAS

Įrankius, įrengimus ir maišytuvus valyti vandeniu iškart po naudojimo. Sukietėjus galima pašalinti tik mechaniniu būdu.

5. PAKUOTĖ

KIEKIS	MAT. VNT.	KIEKIS PALETĖJE	PAKUOTĖS TIPAS
25	kg	42	maišas

6. LAIKYMAS

MAKS. LAIKYMO LAIKAS	LAIKYMO SĄLYGOS
12 mėnesių	sausai

7. ATLIEKŲ PAŠALINIMAS

Atliekų pašalinimo informacijos žiūrėti Saugos duomenų lapą (skyrius 13).

Atliekų kodas: 17 01 01

8. SAUGOS INSTRUKCIJOS


Žiūrėti Saugos duomenų lapą.

9. BENDRA INFORMACIJA

Uždengti nedengiamus paviršius, ypač stiklą, keramiką ir natūralų akmenį. Visi tiškai ant aplinkinių paviršių ar eismo vietų turi būti nuvalyti iškart naudojant didelį kiekį vandens.

Draudžiama maišyti su ne sistemos produktais arba kitais pašaliniais priedais.

10. SERTIFIKATAI IR KOKYBĖS ŽENKLAI

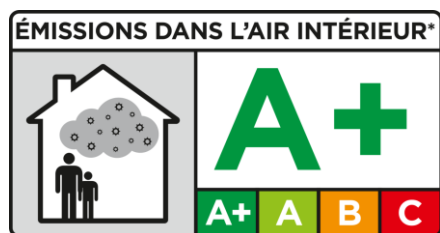

Pateikiami duomenys ir savybės yra plataus vystymo darbo ir praktinės patirties rezultatas. Mūsų suteikiamos naudojimo rekomendacijos, suteiktos žodiniu ar rašytiniu būdu, siekiant suteikti pagalbą renkantis mūsų produktus, neįpareigoja kontraktinių santykių. Jos neatleidžia perkančiųjų ir naudojančių produktus, nuo atsakomybės patiems kruopščiai patikrinti produkto tinkamumo konkrečiam atvejui. Turi būti laikomasi standartinių statybos industrijos praktikų. Mes pasilieiname teisę atlikti pakeitimus produkto arba naudojimo pagerinimui. Šis leidimas pakeičia ankstesnius leidimus.

Keimfarben GmbH nėra atsakinga už vertimo į lietuvių kalbą tikslumą. Prašome žiūrėti medžiagų techninius aprašymus originalia (vokiečių) arba anglų kalbomis internetinėje svetainėje www.keim.com.